

KIT PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

KIT R20/310



SAMENSTELLING VAN KIT R20/310


CODE	BESCHRIJVING	HOEV.
R20/300	Onomkeerbaar elektromechanische aandrijving 230V AC voor draaihekken met vleugels tot 2,5 m, met 1 microscharnelaar, compleet met bevestigingsplaten.	2
H70/200AC/BOX	Besturingseenheid voor 2 motoren 230V AC met vertraging, kast in abs.	1
H93/RX22A/I	Plug-in ontvanger 2 kanalen 433,92 Mhz (500 aantal zender) voor besturingseenheid serie H70, B70, EDGE en CTRL.	1
T80/TX2	Dubbele code zender met modaliteit vaste code of wisselende code 433,92 Mhz., 2 kanalen, met radio voor kopie.	2
R90/F2ES	Opbouw fotocel, synchroniseerbaar (2 stuks).	1
FIFTHY/230	LED knipperlicht series FIFTHY 230V - 115V met geïntegreerde antenne.	1
R99/C/001	Uithangbord "Opent automatisch"	1

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN HET PRODUCT


Stroomtoevoer	230V AC - 50Hz
Voeding motor	230V AC
Nominaal Vermogen	200W
Gebruik	40%
Motorstuwkracht	2500N
Werkings temperatuur	-20+55 C°
Beschermingsfactor	IP43
Type motor	Onomkeerbaar
Cilindersnelheid	1,66 cm/s
Openingstijd Voor 90°	19 s
Slaglengte	320 mm

Thermische Veiligheid	150 C°
Condensador Activatie	15 µF
Eindschakelaar	Microschakelaar in openen (optionele in sluiten)
Encoder	-
Afmetingen (L x W x H)	858,5 x 120 x 165
Productgewicht verpakt (Kg)	20,6
Aantal dozen per pallet	21

AFMETINGEN

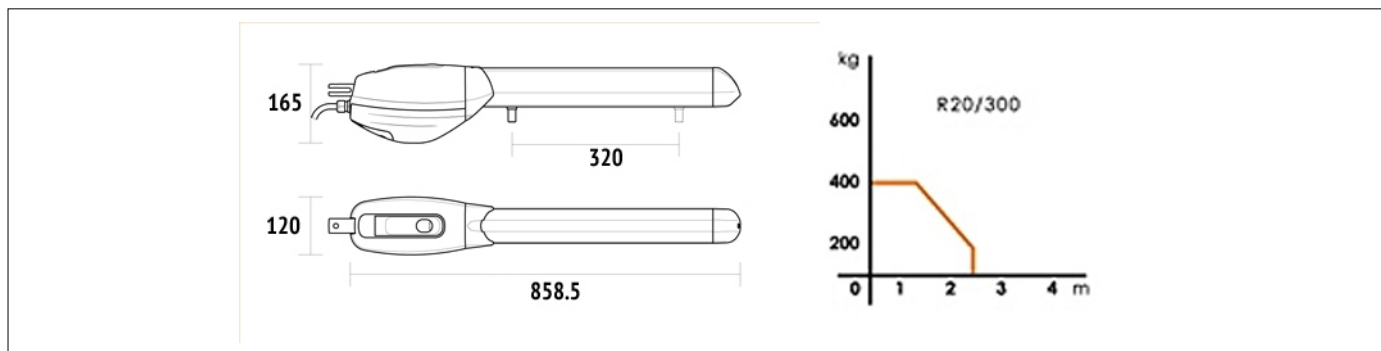

PRODUCTEN ACCESSOIRES




MC770

Kit optionele microschakelaar met connector R20 series.



MC780

Kit mechanical stop R20 series.




KT202/R

Korte Bevestigingsbeugel vleugel.



KT204/R

Bevestigingsbeugel paal regelbaar.



KT206

Set van drie korte montagebeugels.



KT206/R

Set van Korte bevestigingsbeugel vleugel en paal.